

Hoval Qualität.
Darauf können Sie sich verlassen.

Hoval

Hoval zählt international zu den führenden Unternehmen für Heiz- und Raumklima-Lösungen. Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung und einer familiär geprägten Teamkultur gelingt es der Firmengruppe immer wieder, mit aussergewöhnlichen Lösungen und technisch überlegenen Entwicklungen zu begeistern. Diese Führungsrolle verpflichtet zu Verantwortung für Energie und Umwelt, der das Unternehmen mit einer intelligenten Kombination unterschiedlicher Heiz-Technologien und individueller Raumklima-Lösungen entspricht.

Darüber hinaus sind persönliche Beratung und ein umfassender Kundenservice typisch für die Welt von Hoval. Mit rund 2.500 Mitarbeitenden in 15 Gruppengesellschaften weltweit versteht sich Hoval nicht als Konzern, sondern als eine grosse, global denkende und agierende Familie. Hoval Heiz- und Raumklima-Systeme werden heute in über 50 Länder exportiert.

**Verantwortung
für Energie und Umwelt**

Schweiz
Hoval AG
8706 Feldmeilen
+41 44 925 6111
hoval.ch

2026 – 04 | Änderungen vorbehalten

Hoval

NEU: CombiVal WPRF (300)

Die zukunftsichere
Warmwasser-Wärmepumpe.

Nachhaltig | Effizient | Flexibel



Ab April 2026
Ideal für Neubau
und Sanierung.

CombiVal WPRF (300) – der neue Standard für Warmwasser im Einfamilienhaus

Die neue Warmwasser-Wärmepumpe CombiVal WPRF (300) neu mit Register und Flansch gewinnt einen Grossteil der Energie für die Warmwasserbereitung aus kostenloser Raum- und Umgebungsluft, zum Beispiel aus dem Raum, in dem sie steht. Mit Hilfe der integrierten Wärmepumpe wird dabei der Umgebungsluft die Energie entzogen und damit das Wasser aufgeheizt. So sparen Sie bis zu zwei Drittel der Energiekosten für die Warmwasserbereitung. Ein interessanter Nebeneffekt ist, dass kleine Räume, wie Keller oder Vorratskammern, mit der Abluft gekühlt und entfeuchtet werden können.



Jetzt verfügbar ab Lager

Jetzt informieren
hoval.ch



Effizienz, die sich auszahlt.

- ✓

Massive Stromersparnis: Ca. 72 % geringerer Stromverbrauch* durch den Einsatz moderner Wärmepumpentechnologie (*gegenüber Elektro-Warmwasserspeichern).
- ✓

Ganzheitlich optimiert: Steigerung der Energieeffizienz der gesamten Heizanlage, da der Heizkessel in den Sommermonaten zur Wassererwärmung nicht benötigt wird.
- ✓

Wirtschaftlich: Reduzierte Betriebskosten durch das serienmässige Ferienprogramm sowie eine schnelle Amortisation durch deutlich reduzierte Stromkosten.
- ✓

Smarte Kombination: Ideal für die Verbindung mit einer Photovoltaik-Solaranlage (Smart Grid) für minimale Warmwasserkosten.

Einfach rundum überzeugend.

Die CombiVal WPRF (300) überzeugt durch eine einfache Installation dank betriebs- und anschlussfertiger Auslieferung. Sie ist bedienungsfreundlich durch die integrierte Regelung und bietet einen erhöhten Korrosionsschutz durch die automatische Wartungsanzeige der Magnesium-Schutzanode. Der flüsterleise Betrieb sorgt zudem für maximale Wohnqualität.

Durchdachte Technik für höchsten Komfort

- **Multifunktional:** Entfeuchtung und Kühlung der Abluft sowie Lüftungsfunktion durch unabhängigen Ventilatorbetrieb.
- **Allwetterbetrieb:** Auch für den Betrieb mit Aussenluft geeignet durch die integrierte Abtaufunktion.
- **Betriebssicherheit:** Erhöhter Korrosionsschutz durch die automatische Wartungsanzeige der Magnesium-Schutzanode.
- **Einfache Handhabung:** Einfache Installation durch betriebs- und anschlussfertige Auslieferung sowie bedienungsfreundliche integrierte Regelung.
- **Klimafreundlich:** Natürliches Kältemittel R290

Umfassendes Zubehör: IsiPipe.

NEU


Für eine professionelle Luftführung steht Ihnen das perfekt abgestimmte IsiPipe-System zur Verfügung:

- IsiPipe Rohrsystem: Gefertigt aus hochwertigem EPP (DN 160) für optimale Dämmung.
- Systemkomponenten: Erhältlich sind passende Rohrleitungen, Bögen, Schellen und Muffen.

Technische Kurzinfos


WP-Wassererwärmer CombiVal WPRF (300)
Artikelnummer: 7019996
Kältemittel: R290 (Propan)
Füllmenge: 150 g (kein Sicherheitskonzept erforderlich)
 Mit Register & Flansch (0,9 m²/5,4 l)
Warmwasserleistung: 1020 l/24 h
Inhalt: 258 Liter
Gewicht: 160 kg
Effizienzwerte: COP 3.6 bei A20W55
Abmessungen: 1768 mm, 707 mm (Höhe, Durchmesser)
Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz
 Schallleistungspegel 60 dB(A) – bei Stufe 1 EN 12102

Anwendungsbereiche

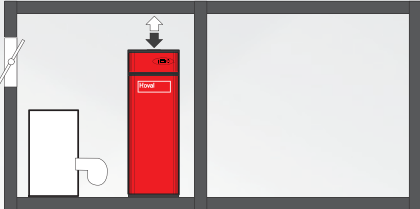


1. Aufstellung in Heiz- oder Technikräumen

Nutzung der Raum- und Umgebungsluft zur effizienten Warmwasserbereitung.

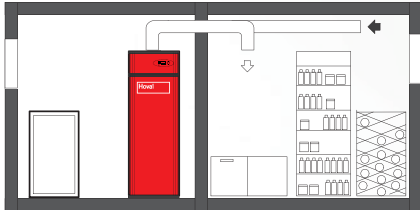


2. Luftführung über Nebenräume

Nutzung der Abwärme aus Nebenräumen – gleichzeitig Kühlung und Entfeuchtung.

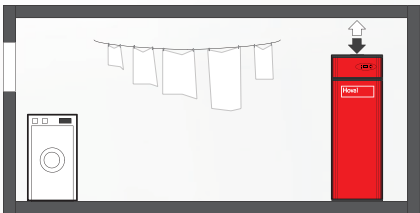

3. Aufstellung in Waschräumen

Nutzung der Abwärme von Waschmaschine und Trockner – mit Entfeuchtungseffekt

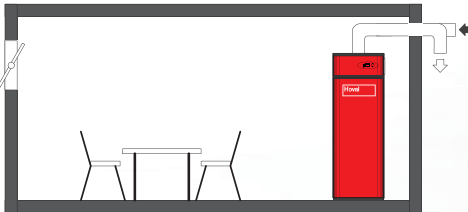

4. Betrieb mit Luftkanälen aus Innenräumen

Flexible Luftführung für energieeffiziente Warmwasserbereitung.